

TAKTEKKING STOPPER HER! ROOFING STOPS HERE!

Montering av overlyskarm

Plasser karmen slik at den passer på innsiden med utsparring i bjelkelag. Rett opp en langside og fest den først. Sjekk at karmen er i vinkel, før du fester karmen på motsatt side.



Det skal brukes BMF-varmforzinkede vinkelbeslag min. størrelse 60 x 60 x 2,5 x 60 mm

Det brukes, som vist på tegning min. 2 fester pr. side på en karm med maks. 120 cm lysmål og deretter et ekstra feste pr. nye 120 cm

Karmen må aldri skrånkrus i bunnsvill, da dette ikke er nok for å sikre en tilfredstillende innfesting.

Hvis karmene skal stå utekket på taket over lengre tid, så må de dekkes til med plast eller presenning! Siden motoren er montert i karmen fra fabrikk, må selve overlyset være montert på toppen for å beskytte elektronikken.

Ta kontakt med oss hvis dere har noen spørsmål.

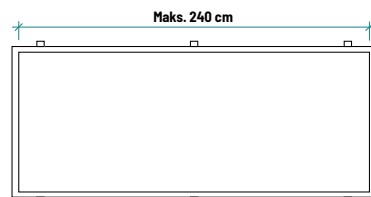

Montering av hjul på motor



- Fjern ev. sikkerhetsskruer i aluminiumkarm
- Løft overlyset manuelt
- Plasser en støtte i ene hjørnet for å holde overlyset åpent ved montering



- Tilslutt 24V på blå og rødbrun ledning fra motoren eller bruk et 18V-batteri fra drillen
- Kjør opp motorarmen til overtraversen som sitter i overlyset. Bytt om på ledningene hvis ikke motoren kjør



- Kjør motorarmen til den står i linje med overtraversen (u-profil)
- Fjern stripsen og denne monteringsveiledningen slik at hjulene spretter ut og treffer riktig i overtraversen



- Fjern støtten du har brukt for å holde overlyset åpent
- Kjør motoren ned (bytt pol på batteriet) til at overlyset er helt lukket



- Hvis dere kun har tilgang til luken fra taket i byggeperioden så kan dere la ledningen henge ut mellom karm og overlyset

**Sentralen ligger inne i karmen
Skal oppbevares innendørs til montering skjer**

**NB! Dette må utføres så fort at overlyset er ferdig
tekket og overlyset ikke lenger skal brukes som adgang.**

**unilite**

**Tel: 64 94 34 00
E-mail: info@unilite.no
www.unilite.no**

**unilite**

**Tel: 64 94 34 00
E-mail: info@unilite.no
www.unilite.no**